


## Łączniki pomocnicze **LP-10, LP-11**

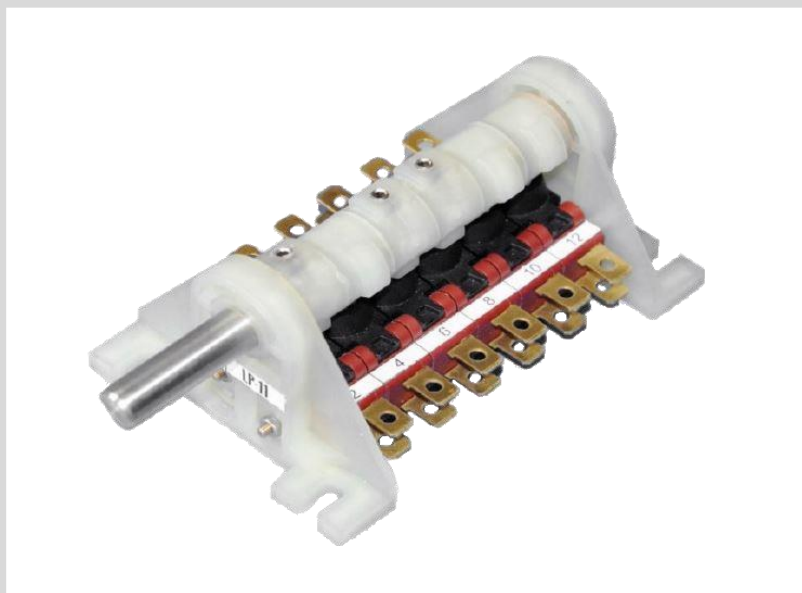

Precyzyjne i powtarzalne odwzorowanie stanu łączników WN

Najwyższej klasy mikrowyłączniki

Duży stopień izolacji

Odporność na wilgoć

Temperatura pracy - 40°C ÷ +125°C

Łączniki pomocnicze LP-10 i LP-11 służą do precyzyjnego i powtarzalnego odwzorowywania stanu łączników WN. Składane są z 3, 4, 6, 8, 10, 12 najwyższej jakości mikrowyłączników. Mikrowyłączniki zastosowane w łączniku LP-10 posiadają dwuprzerwowy, magnetowdmuchowy ustrój gaszący i samoczyszczące zestyki, dzięki czemu mogą pracować w obwodach prądów stałych (również przemiennych).

Łączniki LP-11 mogą pracować wyłącznie w obwodach prądów przemiennych. Ich cena jest zatem niższa niż łączników LP-10. Mechanizm mikrowyłączników zamknięty jest w obudowie o stopniu ochrony IP40.

Obudowy mikrowyłączników wykonane są z tworzywa o dużym stopniu izolacji – są one odporne na wilgoć i skrajne temperatury. Sprężyny mikrowyłączników wykonane są z niekorodującej stali, natomiast zestyki ze srebra.

Więcej informacji na [www.sitaniec.pl/lp10](http://www.sitaniec.pl/lp10)

## Konfigurator zamówienia

LP    --    --    --

		<b>Napięcie pracy</b>	
1 0		250 VAC / 250 VDC	
1 1		250 VAC	
		<b>Wykonanie</b>	
		<b>Ilość</b>	<b>Rozstaw otworów montażowych</b>
		<b>mikrowyłączników</b>	
	0 3	3	51 x 54
	0 4	4	51 x 66.5
	0 6	6	51 x 92
	0 8	8	45 x 117
	1 0	10	51 x 142.5
	1 2	12	51 x 167.5
	1 6	16	51 x 217.5
		<b>Rodzaj wałka</b>	
	0 1	Jednostronnie ścięty	
	0 2	Sześciokątny	
	0 3	Obustronnie ścięty	
	0 4	Gwint M8	

## Specyfikacja

Prąd znamionowy dla LP-10:	5A / 250 VDC, 5A / 250 VAC
Prąd znamionowy dla LP-11:	5A / 250 VAC
Napięcie znamionowe Izolacji:	250 V
Wytrzymałość napięciowa izolacji (t = 1s):	2,5 kV AC 50HZ
Całkowity kąt działania:	60°
Stopień ochrony:	IP40
Temperatura pracy:	-40°C ÷ +125°C
Konektory mikrowyłącznika:	6,3 x 0,8 płaskie męskie
Rozstaw otworów mocujących łącznik:	wg tabeli
Wkręt / śruba mocująca łącznik:	M5 – 4 szt.

## Producent

SITANIEC Sp. z o.o.  
ul. Jana Kilińskiego 86  
22-400 Zamość

tel.: 84 638 43 28  
fax: 84 638 43 13  
e-mail: firma@sitaniec.p